


ISTIČE

1- a 3-pólové ističe



KONŠTRUKCIA



- 2 polohy: zapínacia a vypínacia (NO/NC)
- vypínacia charakteristika B: pre obvody s nízkymi prúdovými nárazmi (svetelné a zásuvkové obvody a tepelné zariadenia)
- vypínacia charakteristika C: pre obvody s vyššími prúdovými nárazmi (sústavy žiaroviek a motory s ľahkým rozbehom)

TECHNICKÉ ÚDAJE


- pozri v tabuľke
- menovitá frekvencia: 50/60 Hz
- normy: IEC 60898, EN 60898

POUŽITIE

Ich veľkou výhodou je jednoduchá inštalácia s novou metódou montáže na DIN lišty. Používajú sa na rôznych miestnostiach a v odvetviach, najmä v domácnostiach a bytových priestoroch, ale aj v priemyselných budovách atď.

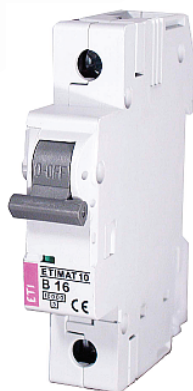

1-pólový istič

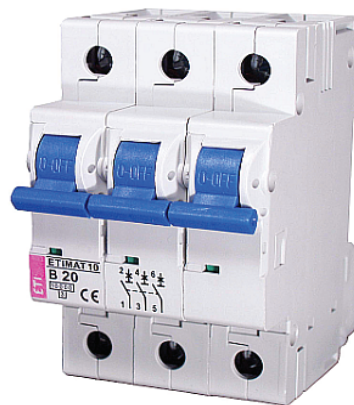

3-pólový istič



Označenie	Charakteristika	Menovité napätie V	Menovitý prúd A	Skratová odolnosť kA
1-pólový istič ETIMAT 6				
002111512	B	230/400	6	6
002111514	B	230/400	10	6
002111516	B	230/400	16	6
002111517	B	230/400	20	6
002111518	B	230/400	25	6
002111519	B	230/400	32	6
3-pólový istič ETIMAT 6				
002115512	B	400	6	6
002115514	B	400	10	6
002115516	B	400	16	6
002115517	B	400	20	6
002115518	B	400	25	6
002115519	B	400	32	6
002115520	B	400	40	6
002115521	B	400	50	6
002115522	B	400	63	6
1-pólový istič ETIMAT 6				
002141512	C	230/400	6	6
002141514	C	230/400	10	6
002141516	C	230/400	16	6
002141517	C	230/400	20	6
3-pólový istič ETIMAT 6				
002145512	C	400	6	6
002145514	C	400	10	6
002145516	C	400	16	6
002145517	C	400	20	6
002145518	C	400	25	6
002145519	C	400	32	6
002145520	C	400	40	6